

Instandhaltung Sitzbänke Hauptstraße

Vorgehensweise:


1. Bänke abschrauben (Nuss 14 benötigt)



2. Arbeitsplatz herrichten (Tipp ZAM-Innenhof ;)) und erstmal Bänke abwischen (braucht regelmäßig frisches Wasser)



3. Kanten schleifen (60er Körnung)

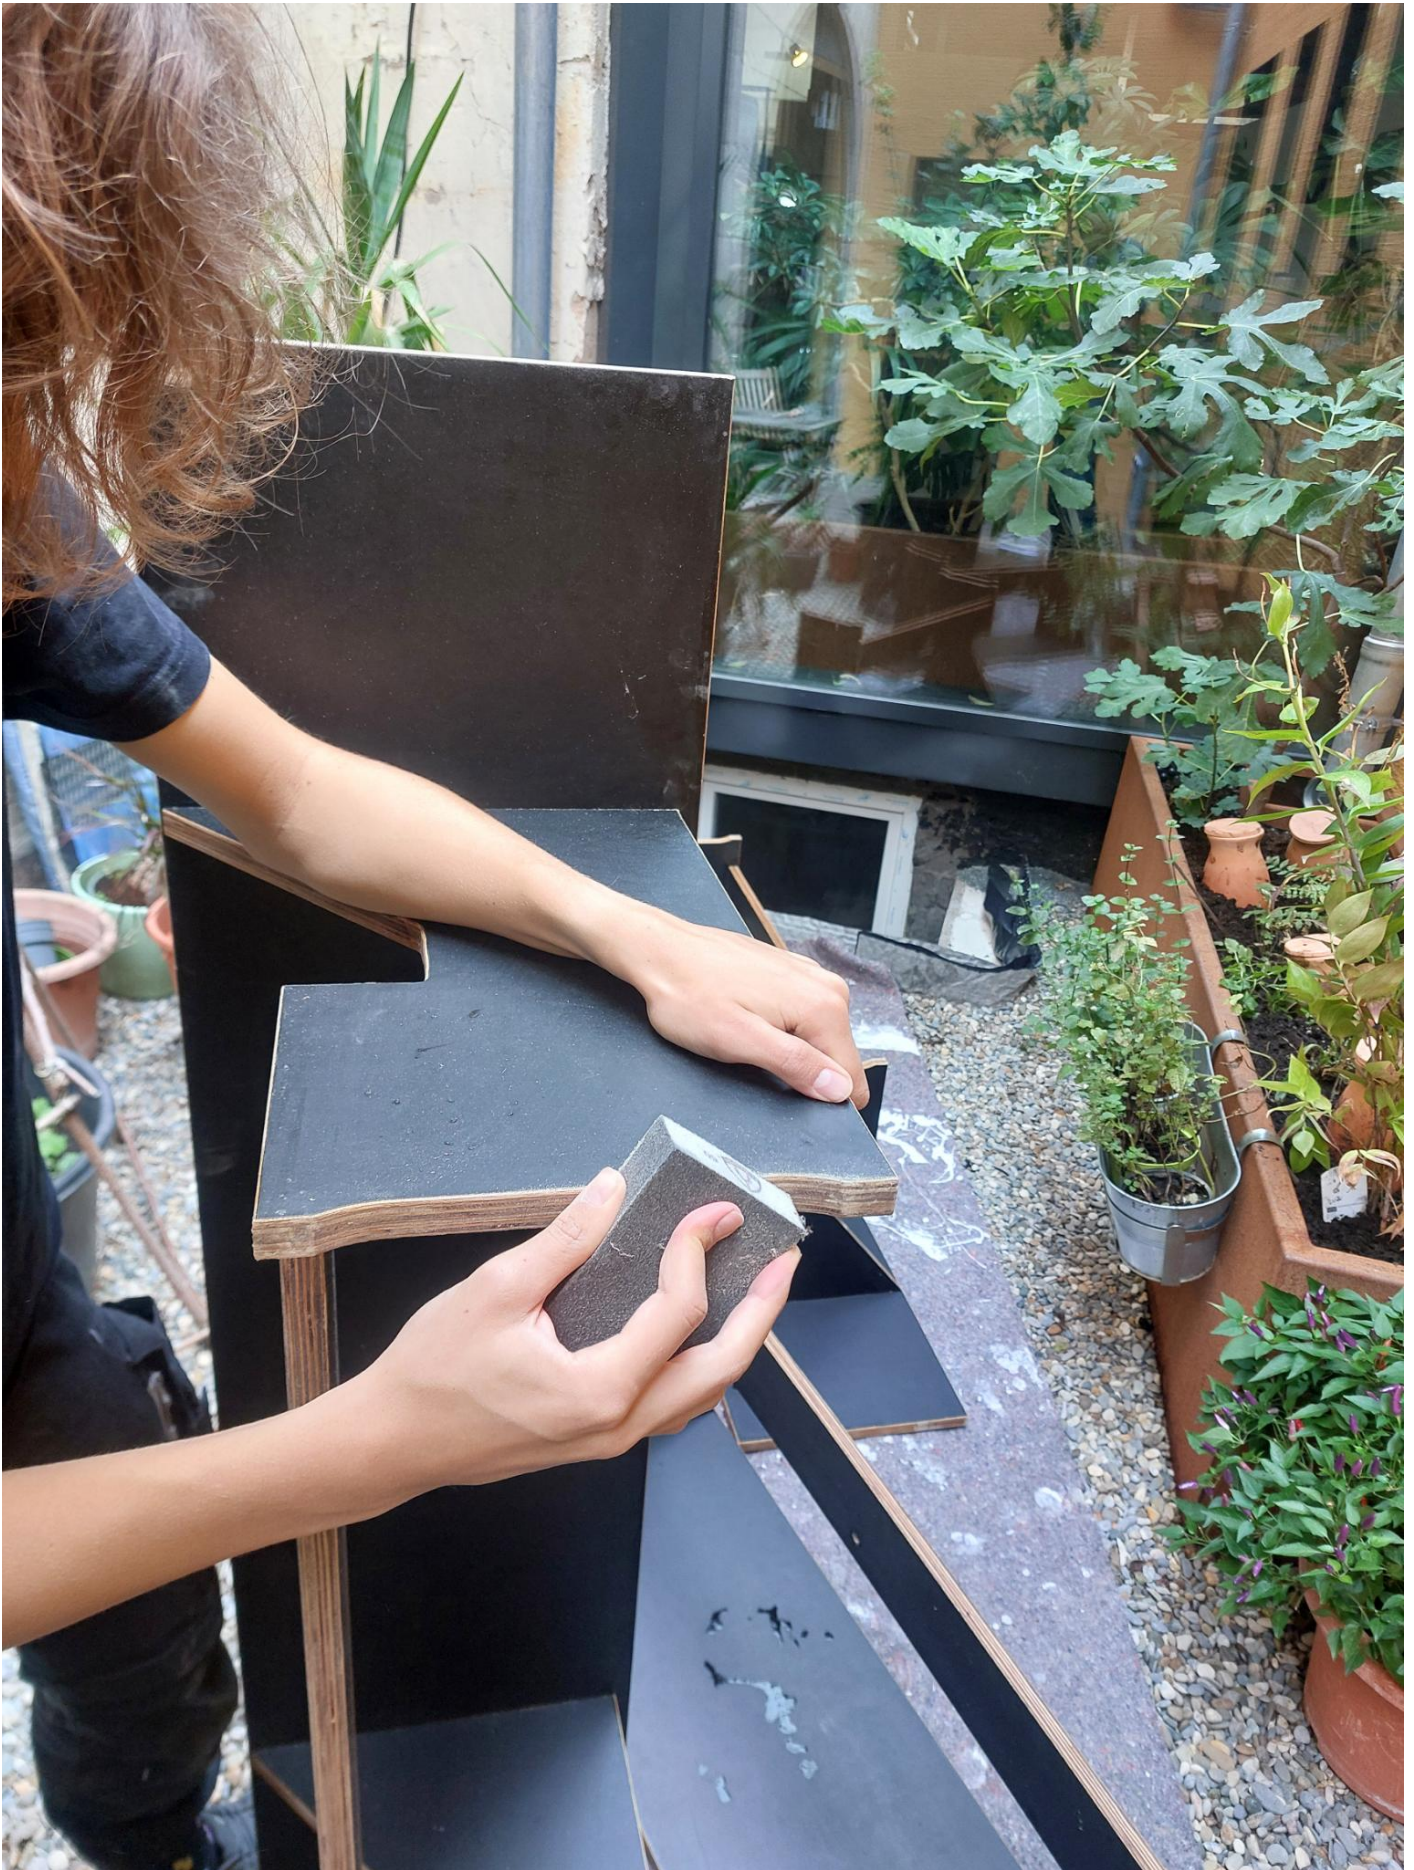

4. ggf. gebrochene Verbindungen mit wasserfestem Holzleim kleben



5. Holzschutzlasur für Außenbänke anrühren und dünn auftragen, Tropfen ggf abwischen



6. Trocknen lassen und wieder montieren

Revision #1

Created 2026-09-17 13:58:29 UTC by Andreas Bezzel

Updated 2026-09-17 14:09:06 UTC by Andreas Bezzel